


Acrílicos

Boa transparência e leveza em usos como visores, protetores, etc.

Tarugos e Tubos até o diam. 300 mm.

Chapas de 2 a 60 mm.
Vários tamanhos. Cristal e coloridas.

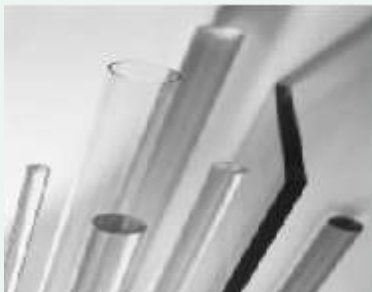

Consultem-nos também em
POLICARBONATO

As marcas citadas ® TM são propriedades de seus donos

Nylons

Cast, Grafitado e com Óleo.
Nylon 6.0 nat. ou preto (MO)
Poliamida 6.6

Trabalho leve, silencioso e boa resistência mecânica.

Roldanas, guias, engrenagens.



Tarugos e tubos até 500 mm.
Chapas de esp. até 100 mm.
Peças e Tamanhos especiais sob consulta.

ACETAL: indicado para peças com estabilidade dimensional.

Fenólicos

Ambatex®

Celeron®

Epóxi (TVE)



- Boa resistência mecânica e elétrica.
- Usos em engrenagens, palhetas, Isoladores.

- Tarugos e tubos até diam. 400 mm.
- Chapas de esp. 0,2 a 200 mm.

- Varias Malhas e aplicações Específicas.

